



Opstalt af en Cedral Board 1:20



Skrueafstand:  
Ved pladesamlinger placeres  
facadeskruen 70-100mm fra kanten på  
langs af underlaget og 25mm på tværs af  
underlaget.

Opstalt ved lodret og vandret samling 1:5

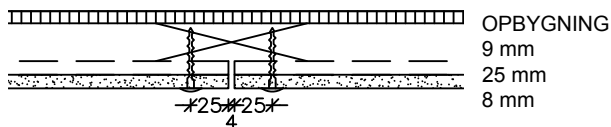


Vandret snit ved pladesamling  
1:5

#### MONTAGE PÅ KLINK:

Tegningen viser ivarsson Cedral Board 10 mm  
klinkmonteret vandret (liggende) med lodretstående afstandslist.  
Pladen leveres i modulmål 2M, 3M, 4M, 6M

Ventilation/afstandslist:  
Op til 10 mtr. bygningshøjde 25 mm.

Pladeoverlæg for klink-montage er min 30 mm.

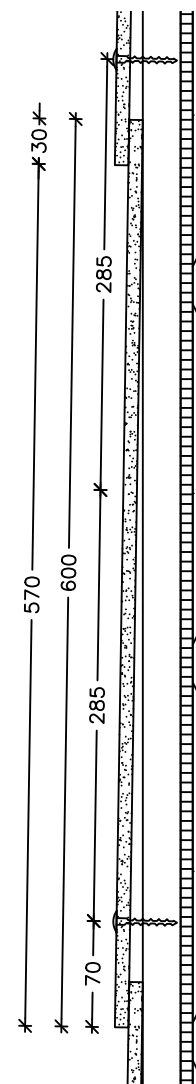

Lodret snit 1:5

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

## Klink montage Cedral Board

**CEDRAL**  
Tidløse flotte facader

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro  
Tlf. 73 66 19 99  
E-mail.: cedral-dk@etexgroup.com  
www.cedral.dk