


Opstalt af en hel plade 1:20

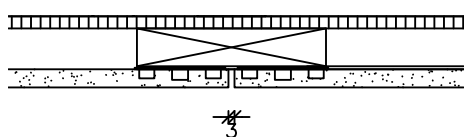

Vandret snit ved pladesamling  
1:5

OPBYGNING

12 mm  
25 mm  
4,5 mm

Cedral Klik  
Ventileret hulrum  
vindspærre

#### MONTAGE PÅ KLINK:


Tegningen viser ivarsson Cedral Klik 12 mm vandret fer og not montage på lodrette afstandslister.  
Pladen leveres i modulmål 2M, 3M, 4M, 6M

Ventilation/afstandslister:  
Op til 10 mtr. bygningshøjde 25 mm.

Panelerne fastgøres med Cedral clips og medfølgende skruer.

- 01 Bagmur
- 02 Isolering
- 03 vindspærre
- 04 25 mm afstandslister
- 05 0,5 mm PE-folie
- 06 Cedral Klik Clips
- 07 Cedral Klik paneler
- 08 Start Profil

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

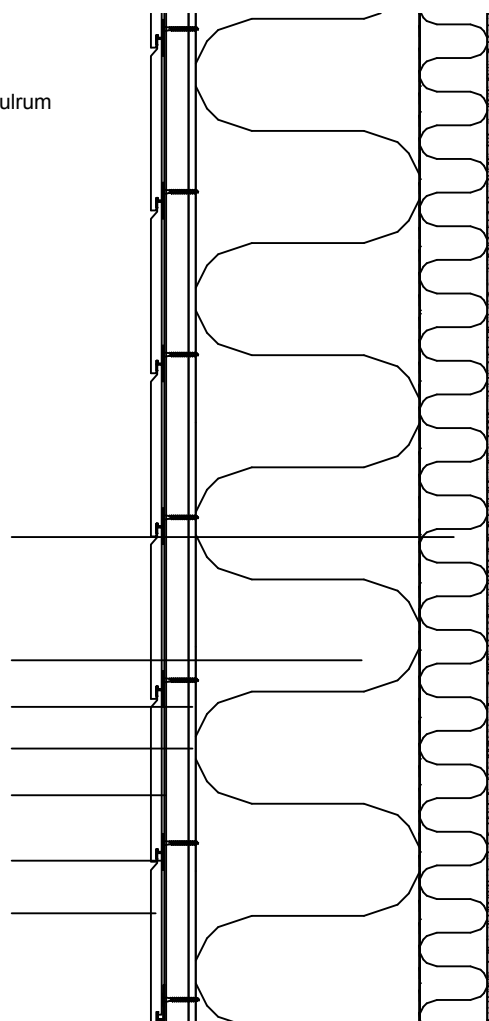

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Lodret snit 1:5

## Vandret montage Cedral Click

**CEDRAL**  
Tidløse flotte facader

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro  
Tlf. 73 66 19 99  
E-mail.: cedral-dk@etexgroup.com  
www.cedral.dk

DATO: 04.10.12

MÅL: 1:20/1:5

SIGN: dkivpb

(21).4.106