


NOTE:

Løsningen kan også brukes når fasaden renoveres, uten at vinduene skiftes ut eller flyttes.

KONSTRUKTION:


Cedral Panel

Forskalling	25mm
Avstandslist	25 mm
Mastershield /Winco ultimet	7,5 mm
Mineralull/stålskjelett	-
Dampsperre	-
Mineralull/stålskjelett	-

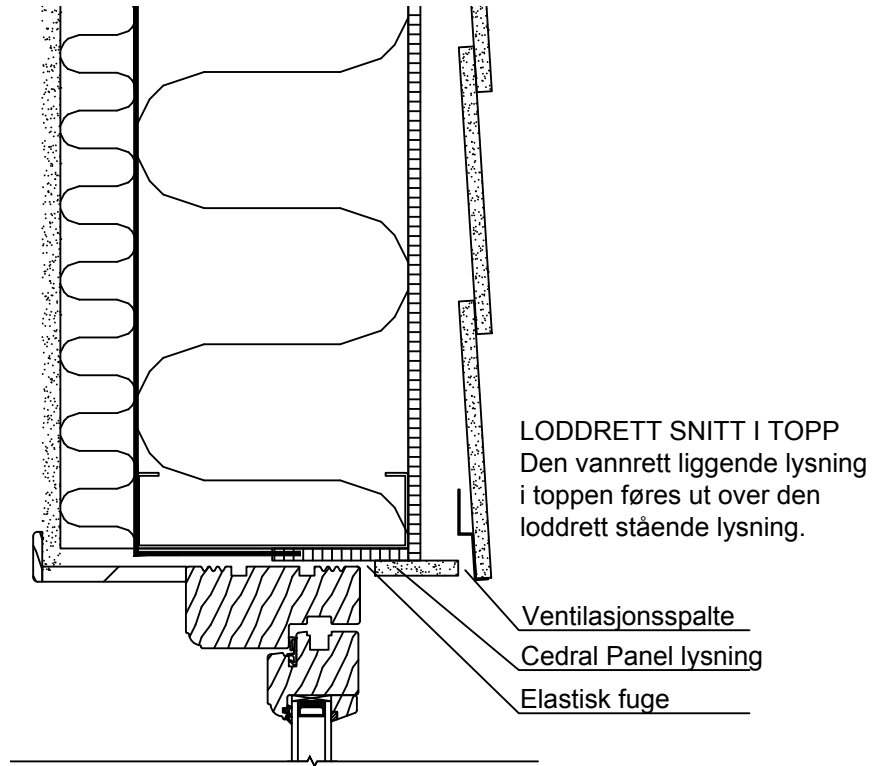

NOTE:

Innv. lysning kan utføres som platefals. Som materiale brukes Conhcip sementsponplate.

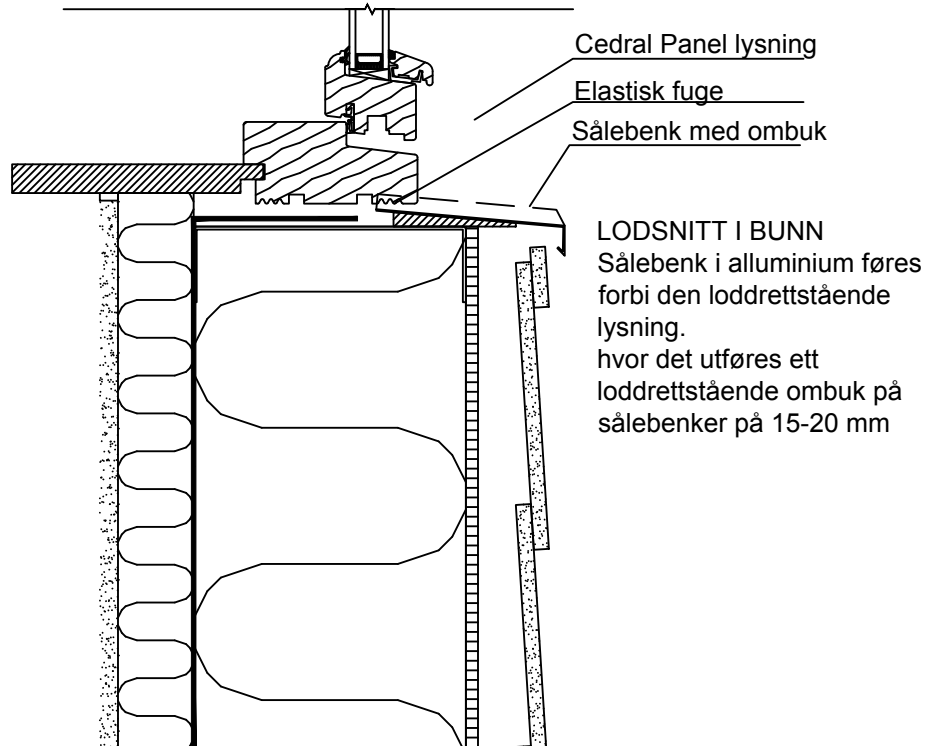

MONTERING

Cedral Panel montert som klink bekledning

Skrue avstand henvises til monteringstegningen.

Ventilasjonsåpningen ved vindu utføres med min. 100 cm²/meter.

Der dannes og monteres en lysning av ivarplank.

Samlingen utføres tett og om nødvendig fuges samlingen med en elastisk fugemasse.

Ved samlinger uten overlegg av planke skal det brukes EPDM underlag.

Alle mål på tegningen er i mm

Loddrett snitt – vindu (lysning med endekant)

CEDRAL
Tidløse flotte facader

Ensjøvejen 7, 0655 Oslo
Postboks 222, Alnabru
N-0614 Oslo
Tel. 21 09 66 00
cedral-no@etexgroup.com