



## KONSTRUKSJON:

Cedral Panel	8 mm
Avstandslist	25 mm
<b>vindsperre</b>	8 mm
Mineralull/stålskjellet	-
Dampsperre	-
Mineralull/kryssforsikling	-

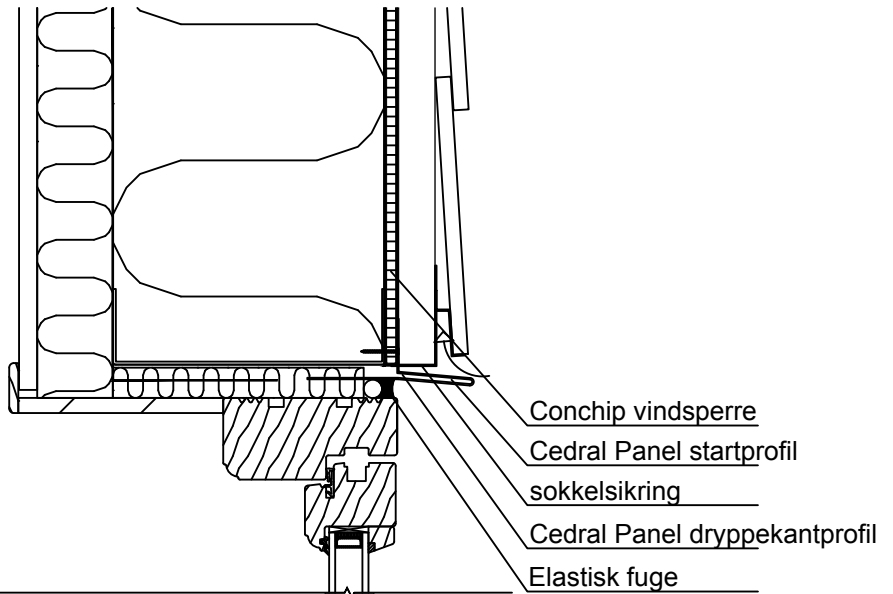

### NOTE:

Innv. lysning kan utføres som platefals, som materiale brukes Concip sementsponplate.

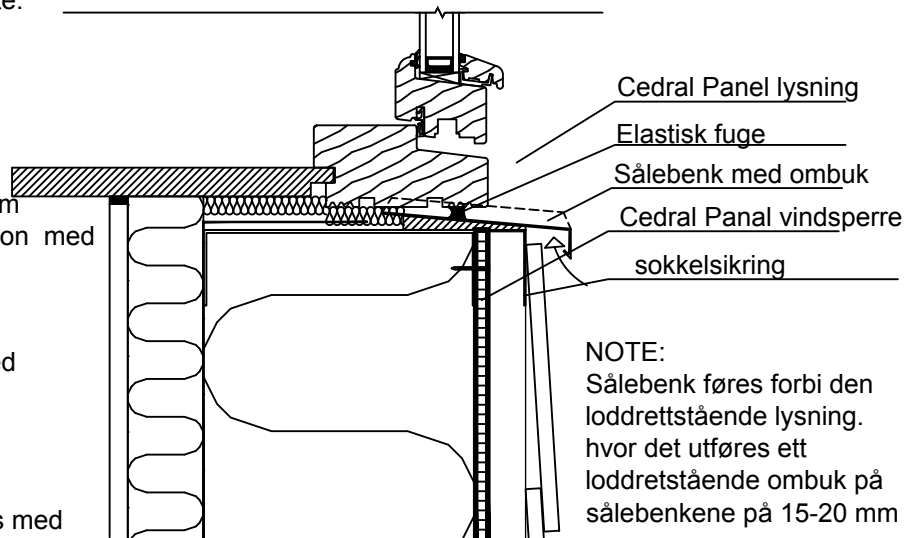

**MONTERING Conchip** monteres som vindsperre i lett ytterveggskonstruksjon med ivarplank fasadebekledning som klinkbekledning.

Avstand mellom platene er 5 mm, ved utvendig bruk.  
Skrueavstand henvises til montering tegningen.

Ventilasjonsåpning ved vindu utføres med min. 100 cm<sup>2</sup>/meter.

Det dannes og monteres en lysning av Cedral Panel.  
Samlingen utføres tett og om nødvendig fuges samlingen med en elastisk fugemasse.

Det brukes EPDM bånd ved samlingene.

Alle mål på tegningen er i mm

*Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørsmål og beregning av materialforbruk er utelukkende veiledende.*

*Cedral Panel kan derfor ikke pålegges erstatningsansvar for dette.*

**Loddrett snitt - Over - og underkant Vindu (lett yttervegg)**

**CEDRAL**  
Tidløse flotte facader

Ensjøvejen 7, 0655 Oslo  
Postboks 222, Alnabru  
N-0614 Oslo  
Tel. 21 09 66 00  
cedral-no@etexgroup.com