

MONTERING

8 mm Conchip montert som vindsperre i lett yttervegg med Cedral Panel som fasadebekledning.

Avstand mellom platene er 5 mm ved utvendig bruk.
Skrueavstand henvises til monterings-tegninger.

Ventilasjonsåpninger ved vindu utføres med min. 100 cm²/meter.


Det dannes og monteres en lysning av Cedral Panel. Overgangen/hjørnet utføres ved ett endekant profil som vist på tegningen.

Samlingen mellom lysning og vindu utføres tett mot værpåvirkning og om nødvendig fuges samlingen med en elastisk fugemasse.

Alle mål på tegningen er i mm.

NOTE:

Innv. lysning kan utføres som platefals. Som materiale brukes Concip sementsponplate.

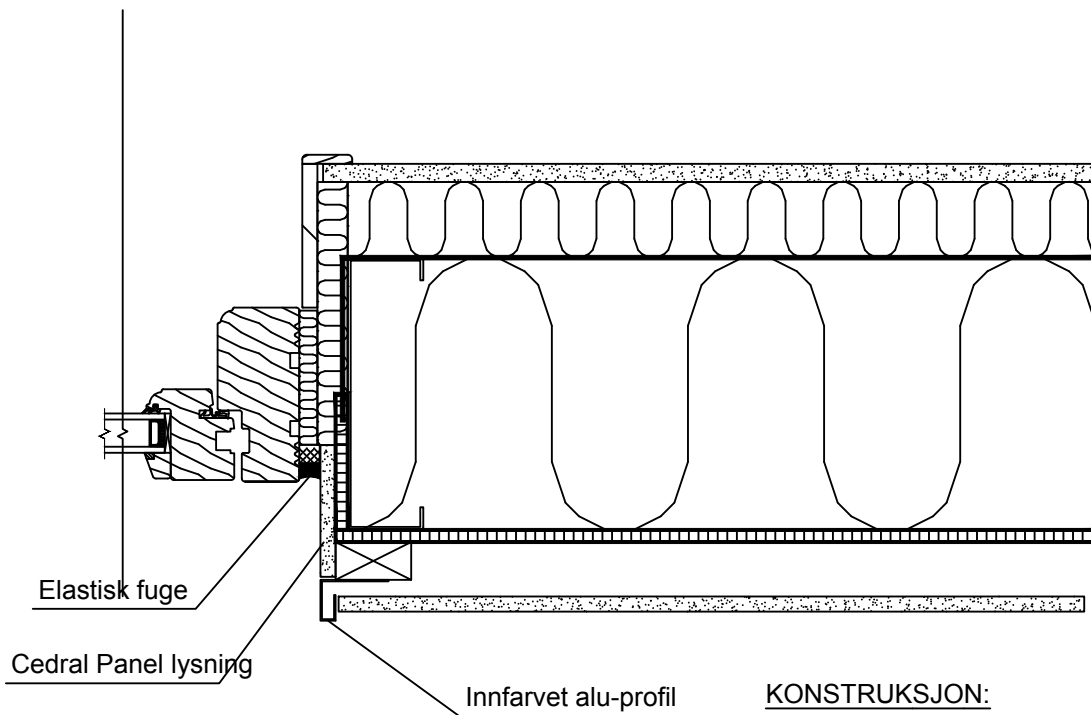

KONSTRUKSJON:

Cedral Panel	8 mm
Avstandslist	25 mm
Vindsperre	8 mm
Mineralull/stålskjellet	-
Dampsperre	-
Mineralull/stålskjellet	-
Kryssforskaling	

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørsmål og beregning av materialforbruk er utelukkende veiledende.

Etex Nordic kan derfor ikke pålegges erstatningsansvar for dette.

Vannrett snitt - vindusfals (lett yttervegg)

CEDRAL
Tidløse flotte facader

Ensjøvejen 7, 0655 Oslo
Postboks 222, Alnabru
N-0614 Oslo
Tel. 21 09 66 00
cedral-no@etexgroup.com